




PIR 1


Návod k obsluze / Návod na obsluhu / Instrukcja obsługi

GENIUX

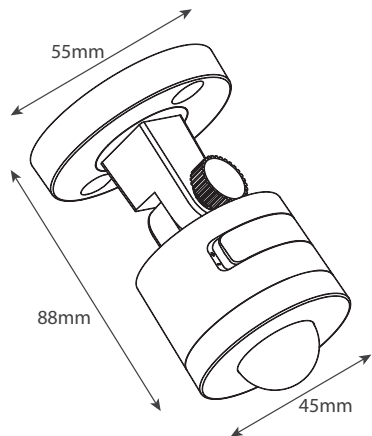

NASTAVENÍ SENZORU

1. Sundejte kryt senzoru jeho otočením proti směru hodinových ručiček.
2. Otáčením ovládacími kolečky ve směru hodinových ručiček příslušné hodnoty zvyšíte, v opačném směru je budete snižovat.

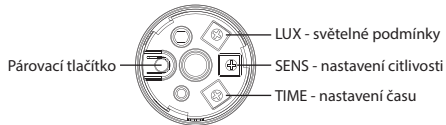

LUX - Přizpůsobení světelným podmínkám

Při nejnižší hodnotě bude senzor spínat až při velké tmě (30lux) a v opačné poloze bude spínat i při dostatku okolního světla (3500lux).

SENS - Nastavení citlivosti

Citlivost lze nastavit tak, aby se kompenzovaly sezónní výkyvy teplot nebo se omezilo nežádoucí spínání. Při venkovním použití doporučujeme nastavit citlivost na 70% ve směru znázorněném šipkou u označení OUT.

Při nastavení na minimum bude senzor spínat pouze na minimální vzdálenost. V maximální poloze bude spínat do vzdálenosti až 8m.

TIME - Nastavení času

Pomocí tohoto nastavení můžete kontrolovat dobu, po kterou zůstane svítidlo sepnuté od posledního zaznamenaného pohybu. Otáčejte potenciometrem po směru hodinových ručiček, abyste délku sepnutí nastavili v rozmezí od 3 vteřin po zhruba 10 minut.



Umístění senzoru musí odpovídat národním předpisům.

Senzor neobsahuje žádné části určené k údržbě či opravě uživatelem.


Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za eventuální škody v případě, že bude vypínač použit za jiným účelem než k jakému byl původně určen.



Bateriový bezdrátový PIR senzor může být spárován s libovolným přijímačem GENIUX tak, aby spínal svítidlo.

Senzor při zaznamenání pohybu vyšle rádiový signál k přijímači, který zapne svítidlo. Po uplynutí nastaveného času od posledního zaznamenaného pohybu se svítidlo vypne.

Senzor lze kombinovat s jinými vypínači GENIUX.

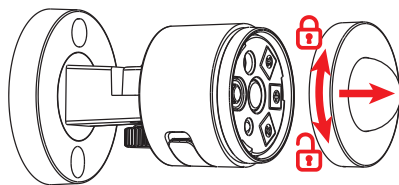


CZ

VÝMĚNA BATERIE

Baterii vyměňte, pokud citlivost PIR senzoru klesne nebo pokud se výrazně zkrátí vzdálenost detekce.

1. Vysuňte držák z baterií.
2. Novou lithiovou baterii CR2450 umístěte místo té původní.
3. Respektujte polohu baterie i držáku. Na držáku je označena polarita baterie. Minus musí směřovat nahoru směrem k čidlu a plus směrem k podstavci.
4. Držák zasuněte zpět.

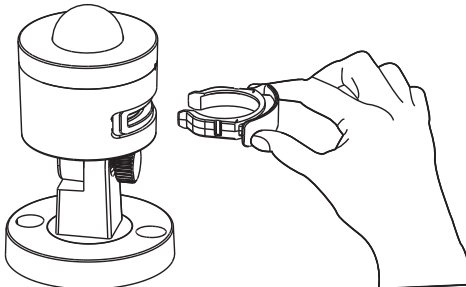

CZ

CZ

UMÍSTĚNÍ

Senzor připevňte pomocí dvou přiložených vrtulů na pevný podklad ve výšce 1,8m až 2,5m nad zemí. Umístění může být jak venku, tak uvnitř.


Mřížkovanou část čočky směřujte nahoru a hladkou část naopak dolů. Tím se zajistí lepší detekční vzdálenost.

Nesměřujte senzor na baženy, klimatizace, výdechy horkého vzduchu a jiné objekty, které mohou rychle měnit svou teplotu.

Zamezte přímému slunečnímu záření na čočku senzoru.

Nesměřujte senzor na stromy, keře nebo tam, kde se pohybují zvířata.

Při venkovním použití doporučujeme umístit pod přístřešek nebo okap. Senzor nejlépe detekuje pohyb směřující napříč detekčním polem (A) před senzorem. Při pohybu čelně k senzoru (B) je čidlo méně citlivé a nemusí dojít k požadovanému sepnutí.

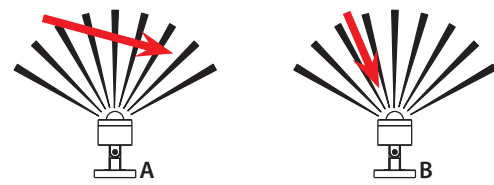

Umístenie senzora musí odpovedať národným predpisom.

Senzor neobsahuje žiadne časti určené k údržbe alebo oprave užívateľom.


Dodávateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za eventuálne škody v prípade, že bude senzor použitý za iným účelom než k akému bol pôvodne určený.



Bateriový bezdrôtový PIR senzor možno spárovať s ľubovoľným prijímačom GENIUX, ktorým možno spínať svetidlá.


Keď senzor zaznamená pohyb, vyšle rádiový signál do prijímača, ktorý zapne svetidlo. Po uplynutí nastaveného času od posledného zaznamenaného pohybu sa svetidlo vypne.

Senzor možno kombinovať s inými vypínačmi GENIUX.

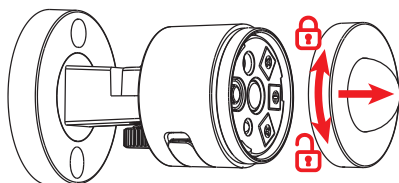

SK

PÁROVÁNÍ



Před prvním párováním vysuňte držák baterie a odstraňte ochrannou fólii. Po zasunutí baterie zpět se PIR senzor aktivuje.

1. Sundejte kryt senzoru jeho otočením proti směru hodinových ručiček.
2. Zmačkněte a držte párovací tlačítko senzoru po dobu zhruba 3 vteřin. Uvolněte jej ihned, jakmile začne kontrolka blikat (jednou za sekundu).
3. Zmačkněte a držte párovací tlačítko přijímače po dobu zhruba 3 vteřin. Uvolněte jej ihned, jakmile začne kontrolka blikat (jednou za sekundu).
4. Pouze jednou krátce stiskněte párovací tlačítko PIR senzoru. Poté kontrolka zhasne, to znamená, že jsou zařízení spárována.
5. Nasadte zpět kryt a upevněte jej otočením ve směru hodinových ručiček.

VYMAZAT PÁROVÁNÍ

Postupujte podle návodu přijímače Geniux. Typicky je nutné dlouze podržet párovací tlačítko přijímače, dokud kontrolka zcela nezhasne.

UMIESTNENIE

Pomocou 2 pribalených skrutiek pripevnite senzor k pevnému podkladu vo výške 1,8 až 2,5m nad zemou. Umiestnenie môže byť v interiéri aj exteriéri. Mriežkovaniu časť šošovky nasmerujte smerom nahor a hladkú časť smerom nadol. Tým sa zabezpečí lepšia detekčná vzdialenosť.


Nesmerte senzor na baženy, klimatizácie, výdychy horúceho vzduchu alebo iné objekty, ktoré môžu rýchlo meniť teplotu.

Vyhňte sa priamemu slnečnému žiareniu na šošovku snímača.

Nemierť senzor na stromy, kríky alebo na miesta, kde sa pohybujú zvieratá.

Pri vonkajšom použití odporúčame umiestniť ho pod prístrešok alebo odkvap.

Senzor najlepšie detekuje pohyb smerujúci naprieč detekčným poľom (A) pred senzorm. Pri pohybe smerujúcom čelne k senzoru (B) je snímač menej citlivý a nemusí dôjsť k požadovanému zopnutiu.

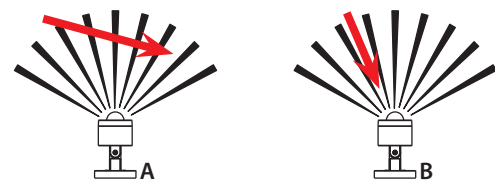

SK

PÁROVANIE



Prd prvým párovaním vysuňte držiak batérie a odstráňte ochrannú fóliu. Po opätovnom zasunutí batérie sa PIR senzor aktivuje.

1. Otočením proti smeru hodinových ručičiek demontujte kryt senzora.
2. Stlačte a držte párovacie tlačidlo senzora približne 3 sekundy. Uvoľníte ho hneď, akonáhle začne kontrolka blikať (raz za sekundu).
3. Stlačte a držte párovacie tlačidlo prijímača približne 3 sekundy. Uvoľníte ho hneď, akonáhle začne kontrolka blikať (raz za sekundu).
4. Iba raz stlačte zvolený vypínač Geniux. Potom kontrolka prijímača zhasne, to znamená, že sú zariadenia spárované.
5. Nasadte kryt späť a upevnite ho otočením v smere hodinových ručičiek.

YMAZAŤ PÁROVANIE

Postupujte podľa návodu prijímača Geniux. Zvyčajne je potrebné dlho podržať tlačidlo párovania prijímača, kým kontrolka úplne nezhasne.

UMIESZCZENIE

Užij dwóch dostarczonych wkrętów, aby przymocować czujnik do solidnej podstawy na wysokości od 1,8 m do 2,5 m nad ziemią. Miejsce to może znajdować się zarówno w pomieszczeniu, jak i na zewnątrz.


Skieruj siatkowaną część soczewki w górę, a gładką część w dół. Zapewni to lepszą odległość wykrywania.

Nie kieruj czujnika w stronę basenów, klimatyzatorów, wylotów gorącego powietrza i innych obiektów, które szybko zmieniają swoją temperaturę.

Należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia soczewki czujnika. Nie należy kierować czujnika w stronę drzew, krzewów lub miejsc, gdzie poruszają się zwierzęta.


Na zewnątrz zalecamy umieszczenie czujnika pod dachem lub okapem.

Czujnik najlepiej wykrywa ruch skierowany w poprzek pola detekcji (A) przed czujnikiem. Ruch skierowany w stronę czujnika (B) sprawia, że czujnik jest mniej czuły i może nie powodować pożądanego włączenia.

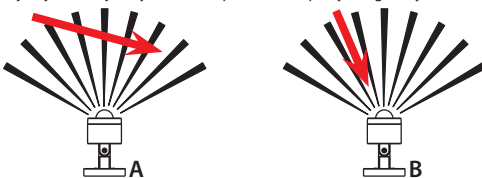

PAROVANIE

1. Otočením proti smeru hodinových ručičiek demontujte kryt senzora.
2. Otáčením ovládacích kolesek v smere hodinových ručičiek hodnoty zvyšujete, otáčením proti smeru hodinových ručičiek ich znižujete.

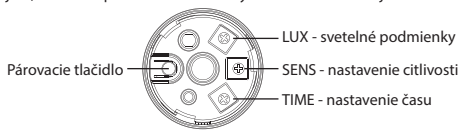

LUX - prispôsobenie svetelným podmienkam

Pri najnižšej hodnote sa snímač spína až vo veľkej tme (30 lx) a v opačnej polohe sa spína aj pri dostatočnom okolitom svetle (3500 lx).

SENS - nastavenie citlivosti

Citlivosť možno nastaviť tak, aby sa kompenzovali sezónne výkyvy teplôt alebo aby sa znížilo nežiaduce spínanie. Pri vonkajšom použití odporúčame nastaviť citlivosť na 70 % v smere, ktorý ukazuje šípka vedľa označenia OUT. Pri nastavení na minimum bude senzor spínať len na minimálnu vzdialenosť. V maximálnej polohe bude spínať až do vzdialenosti 8m.

TIME - nastavenie času

Pomocou tohto nastavenia môžete ovládať dobu, počas ktorej bude svetlo zapnuté od posledného zaznamenaného pohybu. Otáčaním potenciometra v smere hodinových ručičiek nastavíte trvanie spínania od 3 sekúnd do približne 10 minút.

PAROVANIE



Przed pierwszym parowaniem należy wysunąć uchwyt baterii i zdjąć folię ochronną. Po ponownym włożeniu baterii czujnik PIR zostanie aktywowany.

1. Zdejmij pokrywę czujnika, obracając ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk parowania czujnika przez około 3 sek. Puść go jak tylko dioda zacznie migać (miga raz na sekundę).
3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk parowania odbiornika przez około 3 sek. Puść go jak tylko dioda zacznie migać (miga raz na sekundę).
4. Tylko jeden raz naciśnij przycisk parowania czujnika. Następnie dioda odbiornika zgaśnie, co oznacza, że są urządzenia sparowane.
5. Załóż z powrotem pokrywę i zamocuj ją, obracając ją zgodnie z ruchem wskazówek zegara.


ANULOWANIE PAROVANIA

Postępuj zgodnie z instrukcjami odbiornika Geniux. Zazwyczaj konieczne jest przytrzymanie przycisku parowania na odbiorniku przez długi czas, aż wskaźnik całkowicie zgaśnie.

YMAANA BATÉRIE


Bateriu vymeňte, ak sa zníži citlivosť PIR senzora alebo ak sa výrazne zníži detekčná vzdialenosť.

1. Vysuňte držiak batérie.
2. Na miesto starej batérie vložte novú lítiovú batériu CR2450.
3. Rešpektujte polohu batérie a držiaka. Polarita batérie je vyznačená na držiaku. Minus musí smerovať nahor k snímaču a plus k základni.
4. Držiak zasunite späť.

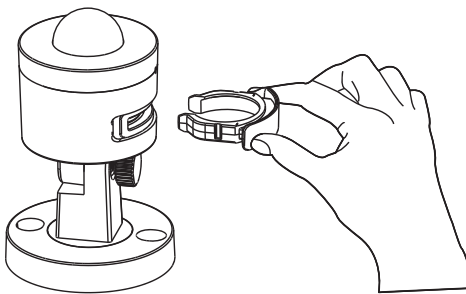

USTAWIENIA CZUJNIKA

1. Zdejmij pokrywę czujnika, obracając ją w prawo.
2. Obróć pokrętkę sterowania w prawo, aby zwiększyć odpowiednią wartość, a w lewo, aby je zmniejszyć.

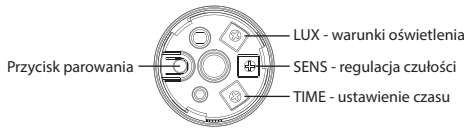

LUX - Dostosowanie do warunków oświetleniowych

Przy najniższej wartości czujnik włącza się tylko w ciemnych warunkach (30lux), a w przeciwnej pozycji nawet przy dużym oświetleniu (3500lux).

SENS - Regulacja czułości

Czułość można regulować, aby skompensować sezonowe wahania temperatury lub zmniejszyć niechciane włączanie. Na zewnątrz zalecamy ustawienie czułości na 70% w kierunku wskazywanym obok napisu OUT. Po ustawieniu na minimum czujnik włącza się tylko przy minimalnej odległości. W pozycji maksymalnej czujnik włączy się z odległości do 8m.

TIME - Ustawienia czasu

To ustawienie służy do kontrolowania czasu, przez jaki oświetlenie pozostaje włączone od ostatniego zarejestrowanego ruchu. Obróć potencjometr zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby wyregulować czas włączenia od 3 sekund do około 10 minut.

YMAANA BATÉRIE

! Lokalizacja czujnika musi być zgodna z przepisami krajowymi.

Czujnik nie zawiera żadnych części przeznaczonych do konserwacji lub naprawy przez użytkownika.


Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody w przypadku, że czujnik będzie używany do celów innych niż te, do których był przeznaczony.



Baterijny bezprzewodowy czujnik PIR można sparować z dowolnym odbiornikiem GENIUX w celu włączania oświetlenia.

Gdy czujnik wykryje ruch, wysyła sygnał radiowy do odbiornika, który włącza oświetlenie. Po upływie określonego czasu od ostatniego zarejestrowanego ruchu oświetlenie wyłączy się.

Czujnik można łączyć z innymi wyłącznikami GENIUX.

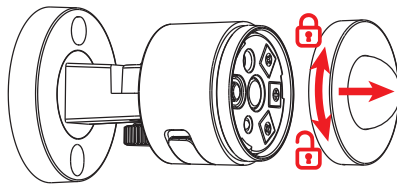

WYMIANA BATERII

Baterię należy wymienić w przypadku spadku czułości czujnika PIR lub znacznego zmniejszenia odległości wykrywania.

1. Wsuń uchwyt baterii.
2. Umieść nową baterię litową CR2450 w miejscu starej.
3. Przestrzegaj położenia baterii i uchwytu. Biegunowość baterii jest oznaczona na uchwycie. Minus musi być skierowany w stronę czujnika, a plus w stronę podstawy.
4. Wsuń uchwyt z powrotem.

